

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS**

**PINTURA EN DIVERSOS COLEGIOS**

**DEL MUNICIPIO**

San Sebastián de los Reyes, 6 de marzo de 2.015

## PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

### OBJETO CONTRATO

El objeto del presente contrato es la ejecución del pintado de diversos colegios públicos del municipio.

### PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de **sesenta y ocho mil treinta y seis euros con setenta y nueve céntimos (68.036,79 €)** y un IVA del 21 % repercutido de catorce mil doscientos ochenta y siete euros con setenta y tres céntimos **(14.287,73 €)**.

### PLAZO DE EJECUCIÓN

El Plazo de ejecución del contrato se establece en cincuenta y cuatro días naturales, que serán del 1 julio al 23 de agosto del presente año.


### LUGAR DE RECEPCIÓN Y ENTREGA

El lugar de recepción y entrega de las obras será en cada caso el edificio municipal donde estas se hayan ejecutado.

San Sebastián de los Reyes, 5 de marzo de 2.015



Fdo.: D. Víctor Bribián Insuga

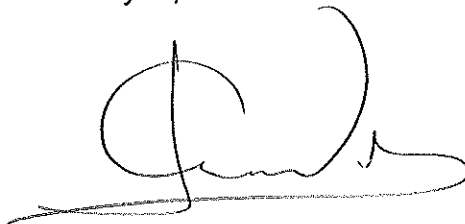

Fdo.: Jesús Vela Teruel

## **MEMORIA TÉCNICA**

### **C.E.I.P. Ntra. Sra. de VALVANERA**

Ubicación: Avenida de la Sierra, N° 20

#### **EDIFICIO DE PRIMARIA**

Se pintarán los paramentos verticales de todo el edificio en su totalidad, con pintura plástica color, diferenciando el zócalo de resto de paramento.

Se respetarán los colores existentes.

Se pintarán con pintura al temple los techos de los aseos, cocina y comedor.

Antes del pintado se realizará la retirada de grapas y material adhesivo existente en las paredes.

Se pintarán con pintura plástica de exteriores, algunas zonas de fachada en mal estado, según medición.

Se realizará un repaso general previo al pintado, consistente en: raspado de las superficies en mal estado, emplastecido de las mismas y repaso de gota donde sea preciso, dejando la superficie en perfecto estado para su pintado.

#### **EDIFICIO DE INFANTIL**

Se pintarán los paramentos verticales de todo el edificio en su totalidad, con pintura plástica color, diferenciando el zócalo de resto de paramento.

Se respetarán los colores existentes.

Se pintarán con pintura al temple los techos de los aseos.

Se pintará con esmalte las barandillas de las escaleras.

Antes del pintado se realizará la retirada de grapas y material adhesivo existente en las paredes.

Se realizará un repaso general previo al pintado, consistente en: raspado de las superficies en mal estado, emplastecido de las mismas y repaso de gota donde sea preciso, dejando la superficie en perfecto estado para su pintado.

### **C.E.I.P. ANTONIO BUERO VALLEJO**

Ubicación: Calle Vizcaya, N° 28

#### **EDIFICIO PRINCIPAL**

Se pintarán las paredes de aulas y zonas comunes de todo el edificio, con pintura plástica color, diferenciando el zócalo de resto de paramento.

Se pintarán con pintura al temple los techos de los aseos.

Se pintará con pintura plástica exterior color, el zócalo de hormigón del vallado exterior.

Se realizará un repaso general previo al pintado, consistente en: raspado de las superficies en mal estado, emplastecido de los mismos y repaso de gota donde sea preciso, dejando la superficie en perfecto estado para su pintado.

### **EDIFICIO COMEDOR**

Se pintarán las paredes de la sala comedor, vestíbulo de entrada y pasillo interior, con pintura plástica color, respetando los colores existentes.

Se realizará un repaso general previo al pintado, consistente en: raspado de las superficies en mal estado, emplastecido de los mismos y repaso de gota donde sea preciso, dejando la superficie en perfecto estado para su pintado.

### **C.E.I.P. SILVIO ABAD**

Ubicación: Calle Dos De Mayo, N° 2

### **EDIFICIO DE PRIMARIA**

Se pintarán los paramentos verticales de todo el edificio en su totalidad, con pintura plástica color, diferenciando el zócalo de resto de paramento.

Se respetarán los colores existentes.

Se pintarán con pintura al temple los techos de los aseos y cocina- almacén. Previamente al pintado de techo de la cocina-almacén, se procederá al raspado y emplastecido del mismo

Antes del pintado se realizará la retirada de grapas y material adhesivo existente en las paredes.

Se pintarán con pintura plástica de exteriores, algunas zonas de fachada en mal estado, según medición.

Se realizará un repaso general previo al pintado, consistente en: raspado de las superficies en mal estado, emplastecido de las mismas y repaso de gota donde sea preciso, dejando la superficie en perfecto estado para su pintado.

### **EDIFICIO DE INFANTIL**

Se pintarán los paramentos verticales de todo el edificio en su totalidad, con pintura plástica color, diferenciando el zócalo de resto de paramento.

Se respetarán los colores existentes.

Se pintarán con pintura al temple los techos de los aseos.

Antes del pintado se realizará la retirada de grapas y material adhesivo existente en las paredes.

Se realizará un repaso general previo al pintado, consistente en: raspado de las superficies en mal estado, emplastecido de las mismas y repaso de gota donde sea preciso, dejando la superficie en perfecto estado para su pintado.

### **C.E.I. MIGUEL DELIBES**

Ubicación: Calle Alonso Zamora Vicente, N° 10

Se pintarán los paramentos verticales de todo el edificio del edificio de educación infantil, con pintura plástica color. Las aulas se pintarán solamente hasta la altura de la falsa viga perimetral.

Se pintará el techo de las zonas de acceso exteriores con pintura al temple.

Se respetarán los colores existentes.

Antes del pintado se realizará la retirada de grapas y material adhesivo existente en las paredes.

Se realizará un repaso general previo al pintado, consistente en: raspado de las superficies en mal estado, emplastecido de las mismas y repaso de gota donde sea preciso, dejando la superficie en perfecto estado para su pintado.

### **C.E.I.P. FRANCISCO CARRILLO**

Ubicación: Calle Párroco Miguel Ruiz Felguera, N° 2

Se pintarán con pintura plástica color los zócalos de las aulas de primaria e infantil, así como de la sala de usos multiplex y sala de música. El despacho de dirección se pintará por completo, incluso las baldas de las estanterías.

Se respetarán los colores existentes.

Antes del pintado se realizará la retirada de grapas y material adhesivo existente en las paredes.

Se procederá a pintar con pintura plástica blanca, el techo del gimnasio y paramentos verticales hasta el panelado de madera. Igualmente se pintará con pintura al esmalte sintético, los perfiles metálicos que conforman la estructura del techo. Se contempla dentro del proyecto el uso de un medio auxiliar, el que proponga el contratista y se apruebe por parte de la DF.

Se realizará un repaso general previo al pintado, consistente en: raspado de las superficies en mal estado, emplastecido de las mismas y repaso de gota donde sea preciso, dejando la superficie en perfecto estado para su pintado.

## C.E.E. VICENTE FERRER

Ubicación: Calle Emilia Pardo Bazán, Nº 1


Se pintará con pintura plástica color la parte alta de los paramentos verticales de 4 aulas de primaria.

Se respetarán los colores existentes.


Antes del pintado se realizará la retirada de grapas y material adhesivo existente en las paredes.

Se realizará un repaso general previo al pintado, consistente en: raspado de las superficies en mal estado, emplastecido de las mismas y repaso de gota donde sea preciso, dejando la superficie en perfecto estado para su pintado.

San Sebastián de los Reyes, 6 de marzo de 2.015

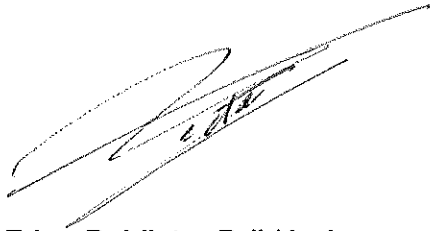

Fdo.: D. Víctor Bribián Insuga

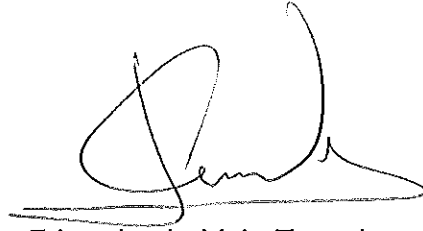

Fdo.: Jesús Vela Teruel

## **MEDICIONES Y PRESUPUESTO**

**PINTURA EN DIVERSOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO 2015**  
**PRESUPUESTO Y MEDICIONES**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>1º C.E.I.P. Ntra. Sra. de VALVANERA</b>									
<b>1:1</b>	<b>EDIFICIO PRIMARIA</b>								
<b>E27EEL010</b>	<b>M² PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO</b>								
	cocina- aseos y vestibulo	1	7,00	6,50		45,50			
	almacen cocina	1	6,52	3,35		21,84			
	aseos patio	2	5,00	4,00		40,00			
	aseo alumnos	4	4,75	3,20		60,80	168,14		252,21
	comedor	1	16,00	8,40		134,40			
							168,14	1,50	252,21
<b>E27EPA020</b>	<b>M² PINTURA PLASTICA COLOR INTERIOR</b>								
	aulas, incluidas biblioteca y TEA	30	9,40		2,90	817,80			
		30	6,60		2,90	574,20			
	aula dividida mampara:apoyo y	4	6,60		2,90	76,56			
		2	4,70		2,90	27,26			
	musica	2	14,10		2,90	81,78			
		2	6,60		2,90	38,28			
	religion	4	4,50		2,90	52,20			
	aula informatica	2	7,00		2,90	40,60			
		2	6,60		2,90	38,28			
	aula Ingles	2	7,00		2,90	40,60			
		2	6,60		2,90	38,28			
	pasillos	4	28,50		2,90	330,60			
		4	12,00		2,90	139,20			
		4	18,10		2,90	209,96			
	comedor	2	16,00		2,90	92,80			
		2	8,40		2,90	48,72			
	pasillo comedor	2	12,00		2,90	69,60			
	gimnasio	2	14,80		2,90	85,84			
		2	9,20		2,90	53,36			
	sala profesores	2	6,80		2,90	39,44			
		2	5,00		2,90	29,00			



**PINTURA EN DIVERSOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO 2015**  
**PRESUPUESTO Y MEDICIONES**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	vestibulo principal	2	11,20		2,90	64,96			
		2	7,10		2,90	41,18			
	escaleras	2	4,30		4,90	42,14			
		2	4,30		3,65	31,39			
		2	3,70		4,50	33,30			
		4	4,30		2,90	49,88			
		2	3,70		2,90	21,46	3.208,67		9.914,79
	Despacho educacion fisica y AL	4	4,40		2,90	51,04			
		4	2,24		2,90	25,98			
	comedor profesores	2	6,50		2,90	37,70			
		2	3,20		2,90	18,56			
	botiquin	2	2,33		2,90	13,51			
		2	3,46		2,90	20,07			
	administracion, dividido por mampara	2	6,46		2,90	37,47			
		2	4,64		2,90	26,91			
	direccion	2	4,78		2,90	27,72			
		2	3,20		2,90	18,56			
	secretaria	2	2,17		2,90	12,59			
		2	3,21		2,90	18,62			
							3.208,67	3,09	9.914,79
jhgjggj	M <sup>2</sup> PINTURA PLASTICA COLOR EXTERIOR								
	muro fachada entrada	1	30,00		3,20	96,00	96,00		515,52
	muro fachada aseos	1	30,00		3,20	96,00			
							96,00	5,37	515,52
A-1	Ud NO SE DESCUENTAN HUECOS COMPENSACION								
		1				1,00	1,00		1,00
							1,00	1,00	1,00
	<b>TOTAL 1.1</b> .....								<b>10.683,52</b>

**PINTURA EN DIVERSOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO 2015**  
**PRESUPUESTO Y MEDICIONES**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>1.2</b>	<b>EDIFICIO INFANTIL</b>								
E27EEL010	M <sup>2</sup> PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO								
	aseo	1	2,84	2,87		8,15			
		1	1,65	0,94		1,55			
		1	3,70	2,95		10,92			
		1	3,50	1,15		4,03	24,65		36,98
							<u>24,65</u>	<u>1,50</u>	<u>36,98</u>
E27EPA020	M <sup>2</sup> PINTURA PLASTICA COLOR INTERIOR								
	aulas	8	9,00		3,00	216,00			
		8	6,20		3,00	148,80			
	tutoria	2	3,15		3,00	18,90			
		2	3,10		3,00	18,60			
	pasillo	1	1,35		3,00	4,05			
		1	3,06		3,00	9,18			
		1	3,80		3,00	11,40			
		1	1,80		3,00	5,40			
		1	16,75		3,00	50,25			
		1	19,40		3,00	58,20			
		1	2,55		3,00	7,65	548,43		1.694,65
							<u>548,43</u>	<u>3,09</u>	<u>1.694,65</u>
jhgjgj	M <sup>2</sup> PINTURA PLASTICA COLOR EXTERIOR								
	zocalo y muro separacion	2	30,00		3,20	192,00	192,00		1.031,04
							<u>192,00</u>	<u>5,37</u>	<u>1.031,04</u>
E27HEC020	m2 ESMALTE SINTÉTICO BRILL.S/METAL								
	barandillas escaleras, medicion a dos	8	2,40		1,00	19,20	19,20		141,12
							<u>19,20</u>	<u>7,35</u>	<u>141,12</u>
A-1	Ud NO SE DESCUENTAN HUECOS COMPENSACION								
		1				1,00	1,00		1,00
							<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
									<u>2.904,79</u>
	<b>TOTAL 1.2</b> .....								<b>2.904,79</b>
	<b>TOTAL 1º</b> .....								<b>13.588,31</b>

**PINTURA EN DIVERSOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO 2015**  
**PRESUPUESTO Y MEDICIONES**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>2º</b>	<b>C.E.I.P.-ANTONIO BUERO VALLEJO</b>								
<b>2.1</b>	<b>EDIFICIO PRINCIPAL</b>								
<b>E27EEL010</b>	<b>M² PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO</b>								
	aseos	3	3,95	4,15		49,18			
		3	4,15	3,85		47,93	97,11		145,67
							97,11	1,50	145,67
<b>E27EPA020</b>	<b>M² PINTURA PLASTICA COLOR INTERIOR</b>								
	Aulas	32	7,15		2,85	652,08			
		32	9,00		2,85	820,80			
	música, informatica y psicomotricidad	6	6,50		2,85	111,15			
		6	8,70		2,85	148,77			
	sala profesores	2	7,20		2,85	41,04			
		2	4,55		2,85	25,94			
	pasillos	12	27,70		2,85	947,34			
		4	2,30		2,85	26,22			
		12	8,45		2,85	288,99			
		12	2,30		2,85	78,66			
	escaleras	4	4,20		2,85	47,88			
		8	4,05		2,85	92,34			
	gimnasio	2	7,50		3,00	45,00			
		2	18,25		3,00	109,50			
	botiquin	2	3,30		2,85	18,81			
		2	2,20		2,85	12,54			
	pasillo botiquin	2	3,75		2,85	21,38			
		2	4,55		2,85	25,94			
	vestibulo comedor	2	4,40		2,60	22,88			
		2	4,30		2,60	22,36			
	pasillo comedor	2	11,00		2,60	57,20			
	pedagogia-audicion-idiomas	6	6,47		2,85	110,64			
		6	2,71		2,85	46,34			
	aulas infantiles	4	9,00		1,80	64,80			

**PINTURA EN DIVERSOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO 2015**  
**PRESUPUESTO Y MEDICIONES**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		4	7,15		1,80	51,48			
	compensatoria	2	6,90		1,80	24,84			
		2	6,70		1,80	24,12	3.939,04		12.171,63
	direccion	2	4,70		2,85	26,79			
		2	3,15		2,85	17,96			
	secretaria	2	4,40		2,85	25,08			
		2	1,85		2,85	10,55			
	administracion	2	4,70		2,85	26,79			
		2	3,90		2,85	22,23			
							3.939,04	3,09	12.171,63
[hgggg]	M² PINTURA PLASTICA COLOR EXTERIOR								
	zocalo valla exterior	1	60,00		1,10	66,00			
		1	65,00		2,00	130,00			
		1	27,00		1,00	27,00			
		1	14,00		1,30	18,20			
		1	19,00		1,90	36,10	277,30		1.489,10
							277,30	5,37	1.489,10
A-1	Ud NO SE DESCUENTAN HUECOS COMPENSACION	1				1,00	1,00		1,00
							1,00	1,00	1,00
<b>TOTAL 2.1 .....</b>									<b>13.807,40</b>
<b>2.2</b>	<b>EDIFICIO COMEDOR</b>								
E27EPA020	M² PINTURA PLASTICA COLOR INTERIOR								
		2	13,26		4,00	106,08			
		2	21,30		5,00	213,00			
		3	4,30		2,60	33,54			
		2	10,00		2,60	52,00	404,62		1.250,28
							404,62	3,09	1.250,28
<b>TOTAL 2.2 .....</b>									<b>1.250,28</b>
<b>TOTAL 2º .....</b>									<b>15.057,68</b>

**PINTURA EN DIVERSOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO 2015**  
**PRESUPUESTO Y MEDICIONES**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>3º</b>	<b>C.E.I.P. SILVIO ABAD</b>								
<b>3:1</b>	<b>EDIFICIO PRIMARIA</b>								
<b>E27PL040</b>	<b>M² LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS</b>								
	Cocina-almacen	1	6,65	4,60		30,59			
		1	6,00	3,00		18,00	48,59		251,70
							48,59	5,18	251,70
<b>E27EEL010</b>	<b>M² PINTU. TEMPLE LISO BLANCO SYESO</b>								
	Aseo P.B.	2	6,65	4,25		56,53			
		4	6,65		0,75	19,95			
		4	4,25		0,75	12,75			
	Cocina-almacen	1	6,65	4,60		30,59			
		1	6,00	3,00		18,00			
	aseo 1º y 2º planta	4	3,50	5,00		70,00	207,82		311,73
							207,82	1,50	311,73
<b>E27EPA020</b>	<b>M² PINTURA PLASTICA COLOR INTERIOR</b>								
	Aulas	32	9,35		2,90	867,68			
		32	6,60		2,90	612,48			
	Aula enlace P. 1ª	2	7,24		2,90	41,99			
		2	6,60		2,90	38,28			
	Pretecnología P. 1ª	2	6,60		2,90	38,28			
		2	6,70		2,90	38,86			
	Informatica-pedagogia P. 2ª	2	14,00		2,90	81,20			
		2	6,60		2,90	38,28			
	Biblioteca	2	11,00		2,90	63,80			
		2	5,00		2,90	29,00			
	Tutorías	8	4,45		2,90	103,24			
		8	2,45		2,90	56,84			
	Comedor	2	14,00		1,60	44,80			
		2	8,50		1,60	27,20			
	Sala profesores	2	6,70		2,90	38,86			
		2	4,75		2,90	27,55			

**PINTURA EN DIVERSOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO 2015**  
**PRESUPUESTO Y MEDICIONES**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Secretaría	2	6,70		2,90	38,86			
		2	4,20		2,90	24,36			
	APA	2	3,25		2,90	18,85			
		2	2,10		2,90	12,18			
	Despacho director	2	3,30		2,90	19,14			
		2	4,60		2,90	26,68			
	Pasillo planta 1ª y 2ª	4	32,05		2,90	371,78			
		4	6,86		2,90	79,58			
		4	21,95		2,90	254,62			
	Pasillo P.B.	2	11,10		2,90	64,38			
	Vestibulo P.B.	1	45,25		2,90	131,23			
	escaleras	2	5,00		4,00	40,00			
		2	5,00		5,00	50,00			
		2	3,65		5,00	36,50			
		4	5,00		3,00	60,00			
		2	3,10		3,00	18,60	3.395,10		10.490,86
							3.395,10	3,09	10.490,86
jhjggj	M² PINTURA PLASTICA COLOR EXTERIOR								
	murete jardin	1	40,00		1,00	40,00			
	zocalo edificio	1	30,00		0,60	18,00			
		1	15,00		1,00	15,00			
	zocalo pista	1	30,00		1,00	30,00			
		2	20,00		1,00	40,00			
	techo porche	1	18,00	6,00		108,00	251,00		1.347,87
							251,00	5,37	1.347,87
A-1	Ud NO SE DESCUENTAN HUECOS COMPENSACION	1				1,00	1,00		1,00
							1,00	1,00	1,00
<b>TOTAL 3-1 .....</b>									<b>12.403,16</b>

**PINTURA EN DIVERSOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO 2015**  
**PRESUPUESTO Y MEDICIONES**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>3-2</b>	<b>EDIFICIO INFANTIL</b>								
E27EEL010	M² PINTU. TEMPLE LISO BLANCO SYESO								
	aseos	1	5,50	3,40		18,70			
		1	6,50	3,00		19,50			
	Aseo profe. y limpieza	2	3,10	1,50		9,30	47,50		71,25
							<u>47,50</u>	<u>1,50</u>	<u>71,25</u>
E27EPA020	M² PINTURA PLASTICA COLOR INTERIOR								
	Aulas	8	9,00		3,00	216,00			
		8	6,00		3,00	144,00			
	estanterias aulas	4	30,00	1,00		120,00			
	gimnasio	2	12,00		3,25	78,00			
		2	8,60		3,25	55,90			
	Almacen	2	3,00		3,00	18,00			
		2	2,50		3,00	15,00			
	aula cocina	2	5,85		3,00	35,10			
		2	5,15		3,00	30,90			
	vestibulo	2	4,50		3,00	27,00			
		2	3,80		7,20	54,72			
		2	10,40		3,00	62,40			
		1	4,14		5,00	20,70			
	pele escalera	4	10,00		1,00	40,00			
		2	6,20		3,00	37,20			
		2	3,30		3,80	25,08	980,00		3.028,20
							<u>980,00</u>	<u>3,09</u>	<u>3.028,20</u>
A-1	Ud NO SE DESCUENTAN HUECOS COMPENSACION								
		1				1,00	1,00		1,00
							<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
	<b>TOTAL 3-2</b>								<b>3.100,45</b>
	<b>TOTAL 3º</b>								<b>15.503,61</b>

PINTURA EN DIVERSOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO 2015  
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>4º C.E.I. MIGUEL DELIBES</b>									
E27EEL010	M² PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO								
	soportales entrada principal	1	1,40	7,30		10,22			
		1	4,85	3,40		16,49			
	soportal final pasillos	1	3,55	1,65		5,86			
		1	3,75	1,70		6,38	38,95		58,43
							38,95	1,50	58,43
E27EPA020	M² PINTURA PLASTICA COLOR INTERIOR								
	Aulas: 9 Ud	18	7,60		2,00	273,60			
		18	6,75		2,00	243,00			
	sala usos multiplex	2	7,95		3,00	47,70			
		2	15,95		3,00	95,70			
	direccion	2	3,50		2,70	18,90			
		2	4,65		2,70	25,11			
	pasillos	2	6,30		3,00	37,80			
		1	6,30		1,60	10,08			
		2	17,30		1,60	55,36			
		1	23,82		1,60	38,11			
	hall aseos profes	2	3,65		1,60	11,68			



PINTURA EN DIVERSOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO 2015

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							857,04		2.648,25
							857,04	3,09	2.648,25
[hg]gg]	M² PINTURA PLASTICA COLOR EXTERIOR								
	zocalo edificio	1	30,00		0,60	18,00			
		1	15,00		0,60	9,00	27,00		144,99
							27,00	5,37	144,99
A-1	Ud NO SE DESCUENTAN HUECOS COMPENSACION	1				1,00	1,00		1,00
							1,00	1,00	1,00
	<b>TOTAL 4º</b> .....								<b>2.852,67</b>

**PINTURA EN DIVERSOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO 2015**  
**PRESUPUESTO Y MEDICIONES**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>5º</b>	<b>C.E.I.P. FRANCISCO CARRILLO</b>								
E27EPA020	M² PINTURA PLASTICA COLOR INTERIOR								
	Aulas edificio primaria: 10 Ud	20	8,00		1,60	256,00			
		20	5,10		1,60	163,20			
	direccion	2	3,80		2,75	20,90			
		2	2,30		2,75	12,65			
	usos multiplex	2	5,45		1,60	17,44			
		2	5,12		1,60	16,38			
	Aulas edificio infantil: 9 Ud	18	8,20		1,60	236,16			
		18	4,80		1,60	138,24			
	sala música	2	7,80		1,60	24,96			
		2	5,10		1,60	16,32			
	GIMNASIO								
	vestibulo entrada	1	11,55		2,60	30,03			
		2	4,60		2,60	23,92			
	techo pista	1	25,00	10,00		250,00			
	zonas altas de pista	2	10,00		2,30	46,00			
		2	25,00		2,30	115,00	1.367,20		4.224,65
							1.367,20	3,09	4.224,65
A-1	Ud NO SE DESCUENTAN HUECOS COMPENSACION	1				1,00	1,00		1,00
							1,00	1,00	1,00
mi esmalte	MI PINTURA AL ESMALTE SOBRE PERFIL METALICO								
	perfiles tragaluz	25	2,00			50,00			
		2	25,00			50,00			
	pilares HEB	5	2,10			10,50			
	vigas techo	3	10,00			30,00	140,50		772,75
							140,50	5,50	772,75
auxiliar	Ud MEDIO AUXILIAR PARA PINTADO TECHO GIMNASIO	1				1,00	1,00		1.300,00
							1,00	1.300,00	1.300,00
	<b>TOTAL 5º</b>								<b>6.298,40</b>

**PINTURA EN DIVERSOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO 2015**  
**PRESUPUESTO Y MEDICIONES**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>6°</b>	<b>C.E.E. VIGENTE FERRER</b>								
E27EPA020	M² PINTURA PLASTICA COLOR INTERIOR								
	Aulas: 4 Ud	16	6,40		1,80	184,32	184,32		569,55
							184,32	3,09	569,55
A-1	Ud NO SE DESCUENTAN HUECOS COMPENSACION								
		1				1,00	1,00		1,00
							1,00	1,00	1,00
<b>TOTAL 6° .....</b>									<b>570,55</b>

PINTURA EN DIVERSOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO 2015

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>7°</b>	<b>PINTURA EXTERIOR FACHADAS</b>								
[hg]ggj	M² PINTURA PLASTICA COLOR EXTERIOR								
	Pintura exterior fachadas a determinar	1	1,00	615,00		615,00	615,00		3.302,55
							615,00	5,37	3.302,55
	<b>TOTAL 7°</b> .....								<b>3.302,55</b>
	<b>TOTAL</b> .....								<b>57.173,77</b>


PINTURA EN DIVERSOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO 2015

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
1º	C.E.I.P. Ntra. Sra. de VALVANERA.....	13.588,31
2º	C.E.I.P. ANTONIO BUERO VALLEJO.....	15.057,68
3º	C.E.I.P. SILVIO ABAD.....	15.503,61
4º	C.E.I. MIGUEL DELIBES.....	2.852,67
5º	C.E.I.P. FRANCISCO CARRILLO.....	6.298,40
6º	C.E.E. VICENTE FERRER.....	570,55
7º	PINTURA EXTERIOR FACHADAS.....	3.302,55
	<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL</b>	<b>57.173,77</b>
	13,00 % Gastos generales.....	7.432,59
	6,00 % Beneficio industrial.....	3.430,43
	Suma.....	10.863,02
	<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA</b>	<b>68.036,79</b>
	21% IVA.....	14.287,73
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>82.324,52</b>

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

San Sebastian de los Reyes, 6 de marzo 2015



D. Víctor Bribrán Insuga

ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL